

Bestellinformationen

d ₁	Abmessungen		d ₂	l ₂	Hub s	SW	x ¹⁾	max.		Art.-Nr.
	l ₁ -2	Federkraft F max. ²⁾ ~								
[mm]		[N]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Stift: Stahl/starke Federkraft										
M18 x 1,5	31,5	200	10	16,9	1,6	16	3,4	250	30	22150.0356


¹⁾ Wenn die Werkstückhöhe (y) kleiner als l2-d2/2 ist, muss das Koordinatenmaß (x) berechnet werden.

²⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d ₁ [mm]		Art.-Nr.
		[g]	
Montagewerkzeug			
	M18 x 1,5	137	22150.0822

Anwendungsbeispiel

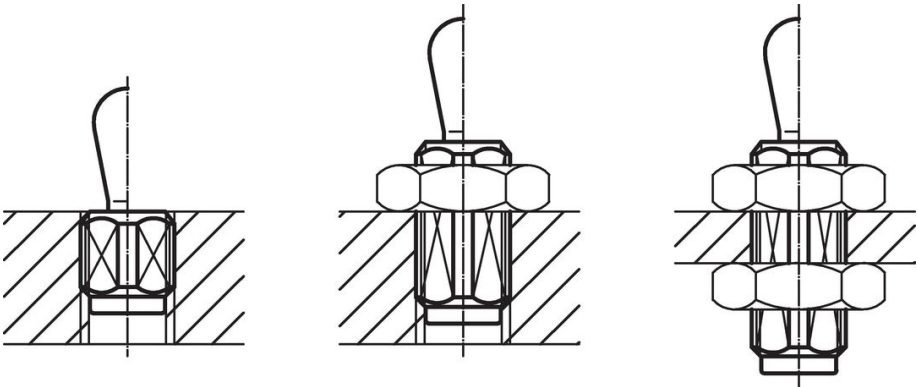

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.