

## Niederzugspanner • ohne Hebel

### EH 23210.



#### Produktbeschreibung

Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkraften. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

#### Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

#### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Muttern für T-Nuten, DIN 508
- Muttern für T-Nuten, lang

#### Maßzeichnung

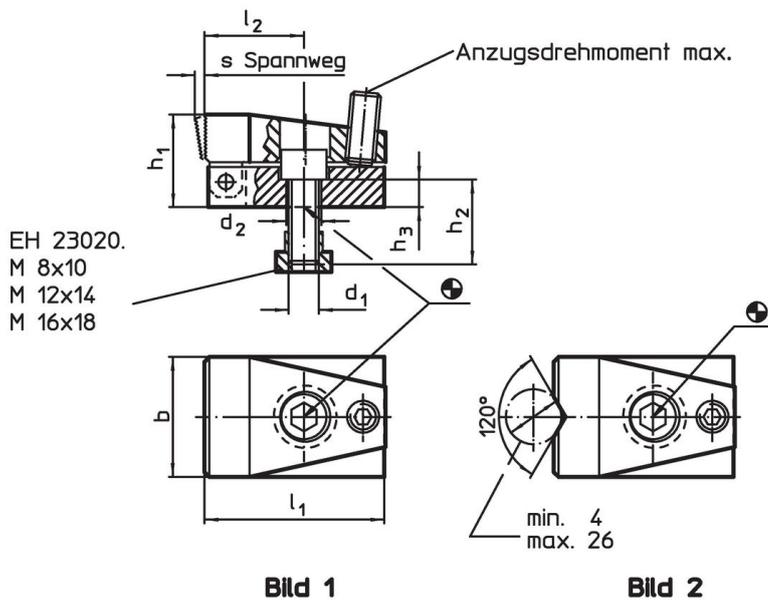



Bild 1

Bild 2

#### Bestellinformationen

Nutennennmaß [mm]	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b	Abmessungen [mm]						Spannkraft horizontal max. [kN]	Anzugs- drehmoment max. [Nm]	g	Art.-Nr.
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	s				
<b>mit ebener Spannbacke – Bild 1</b>													
10	M 8	8,4	32	24	20	8	52	28	3	7,0	3	265	<a href="#">23210.0501</a>
14	M12	12,5	48	37	30	11	72	40	4	15,0	9	838	<a href="#">23210.0521</a>
18	M16	16,5	68	47	35	13	86	41	7	21,5	20	1760	<a href="#">23210.0541</a>
<b>mit Prismen- Spannbacke – Bild 2</b>													
10	M 8	8,4	32	24	20	8	52	28	3	7,0	3	266	<a href="#">23210.0502</a>
14	M12	12,5	48	37	30	11	72	40	4	15,0	9	829	<a href="#">23210.0522</a>
18	M16	16,5	68	47	35	13	86	41	7	21,5	20	1730	<a href="#">23210.0542</a>

## Anwendungsbeispiel

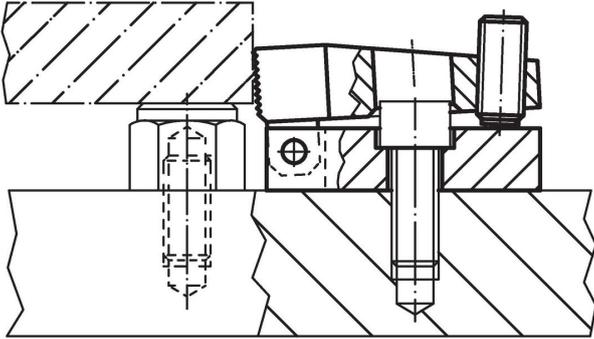

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.