

Niederzugspanner • ohne Hebel, mit Auflage EH 23210.



Produktbeschreibung

Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkraft. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Weiterführende Informationen


Verweise

Die integrierte Auflage ist mit einem Aufnahmegewinde u.a. für Bolzen EH 22690., Pendelauflagen EH 22730. / EH 22740. versehen.

Weitere Produkte

- Muttern für T-Nuten, DIN 508
- Muttern für T-Nuten, lang


Maßzeichnung

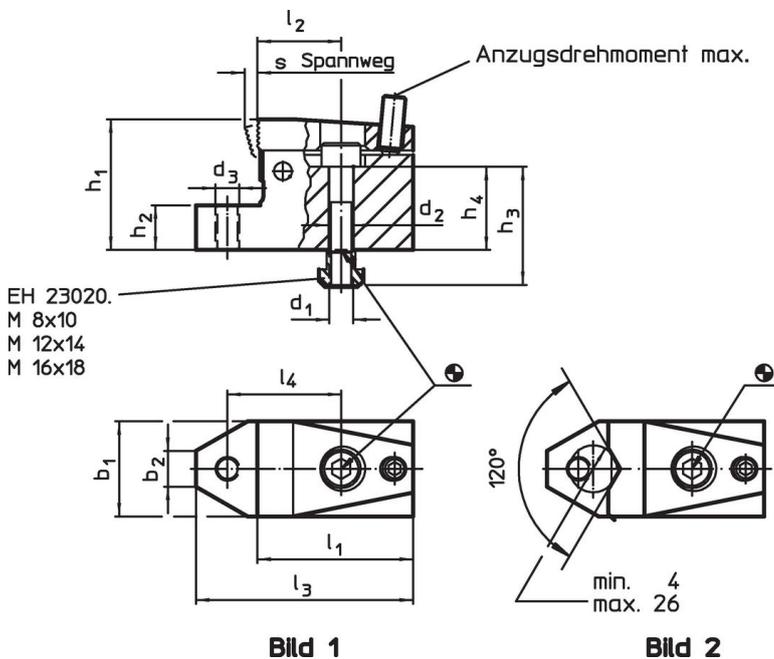

Bestellinformationen

Nutennennmaß [mm]	d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	Abmessungen								Spannkraft horizontal max. [kN]	Anzugsdrehmoment max. [Nm]	[g]	Art.-Nr.	
						h ₁	h ₂ ±0,01	h ₃ ~	h ₄ ~	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄					s
mit ebener Spannbacke – Bild 1																		
10	M 8	8,4	M 8	32	12,1	44	15	40	28	52	28	72,5	38	3	7,0	3	566	23210.0551
14	M12	13,0	M12	48	16,0	53	15	45	27	72	40	100,0	55	4	15,0	9	1349	23210.0561
18	M16	17,0	M16	68	18,8	72	20	60	38	86	41	126,0	63	7	21,5	20	3000	23210.0571
mit Prismen- Spannbacke – Bild 2																		
10	M 8	8,4	M 8	32	12,1	44	15	40	28	52	28	72,5	38	3	7,0	3	571	23210.0552
14	M12	13,0	M12	48	16,0	53	15	45	27	72	40	100,0	55	4	15,0	9	1340	23210.0562
18	M16	17,0	M16	68	18,8	72	20	60	38	86	41	126,0	63	7	21,5	20	3000	23210.0572

Anwendungsbeispiel

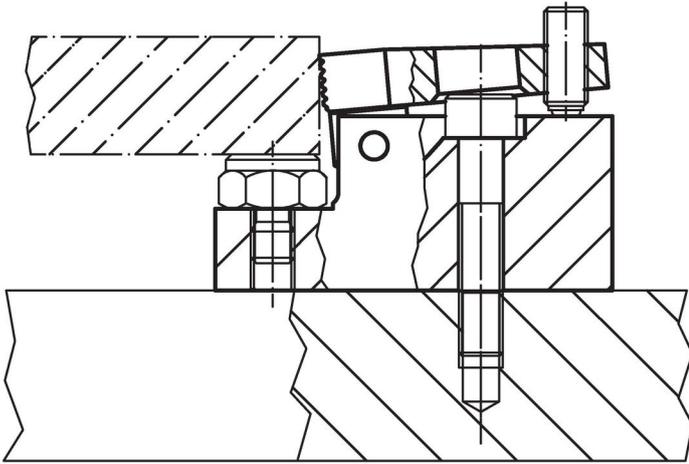

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.