

Spannstöcke EH 23231.



Produktbeschreibung

Der Spannstock ist ein massives kompaktes Spannmodul mit horizontal wirkender Spannkraft und robustem mechanischem Spindeltrieb.

- Spannkraft bis max. 80 kN
- Spannweg 25 mm mittels Spindeltrieb SW 36
- Befestigung mittels 4 Zylinderschrauben M 24 Güte 8.8 (Anzugsdrehmoment 600 Nm) im Lochabstand 100 x 100 mm
- Als Zubehör bieten wir passende Backen 23231.0020-0033 an

Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Standardbacken, für Spannstöcke
- Wechselbacken, für Spannstöcke, mit Niedrigzugeffekt
- Spannstöcke, bewegliche Backe
- Spannstöcke, feste Backe
- Spannstöcke, Wechselbacke, weich
- Spannstöcke, Wechselbacke, geriffelt/eben

Maßzeichnung

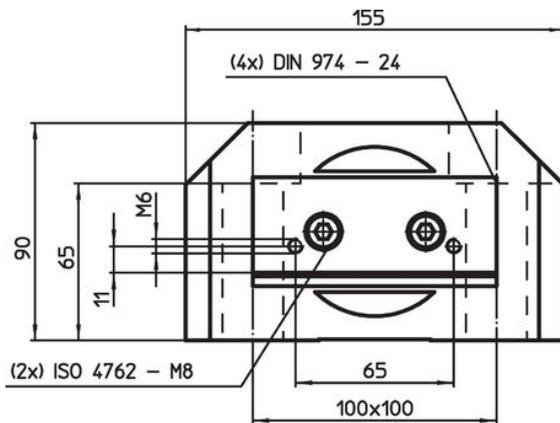


Bild 1



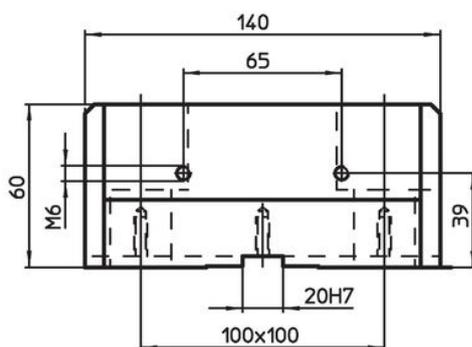



Bild 2

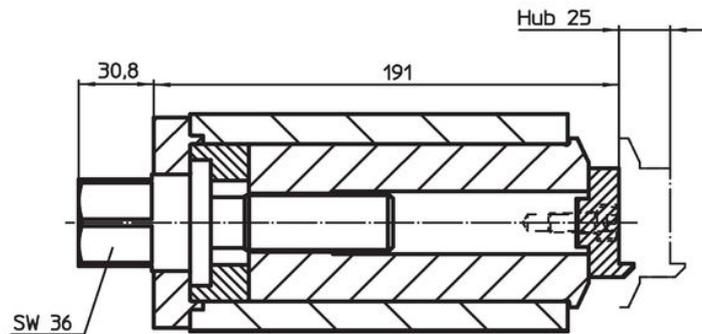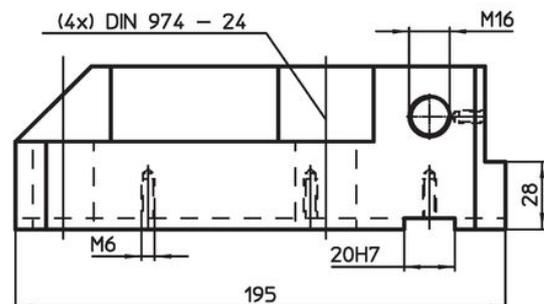

Bestellinformationen

Spannkraft horizontal max. [kN]	Anzugsdrehmoment max. [Nm]	 [kg]	Art.-Nr.
bewegliche Backe – Bild 1			
80	200	16	23231.0010
feste Backe – Bild 2			
–	–	10	23231.0011

Anwendungsbeispiel

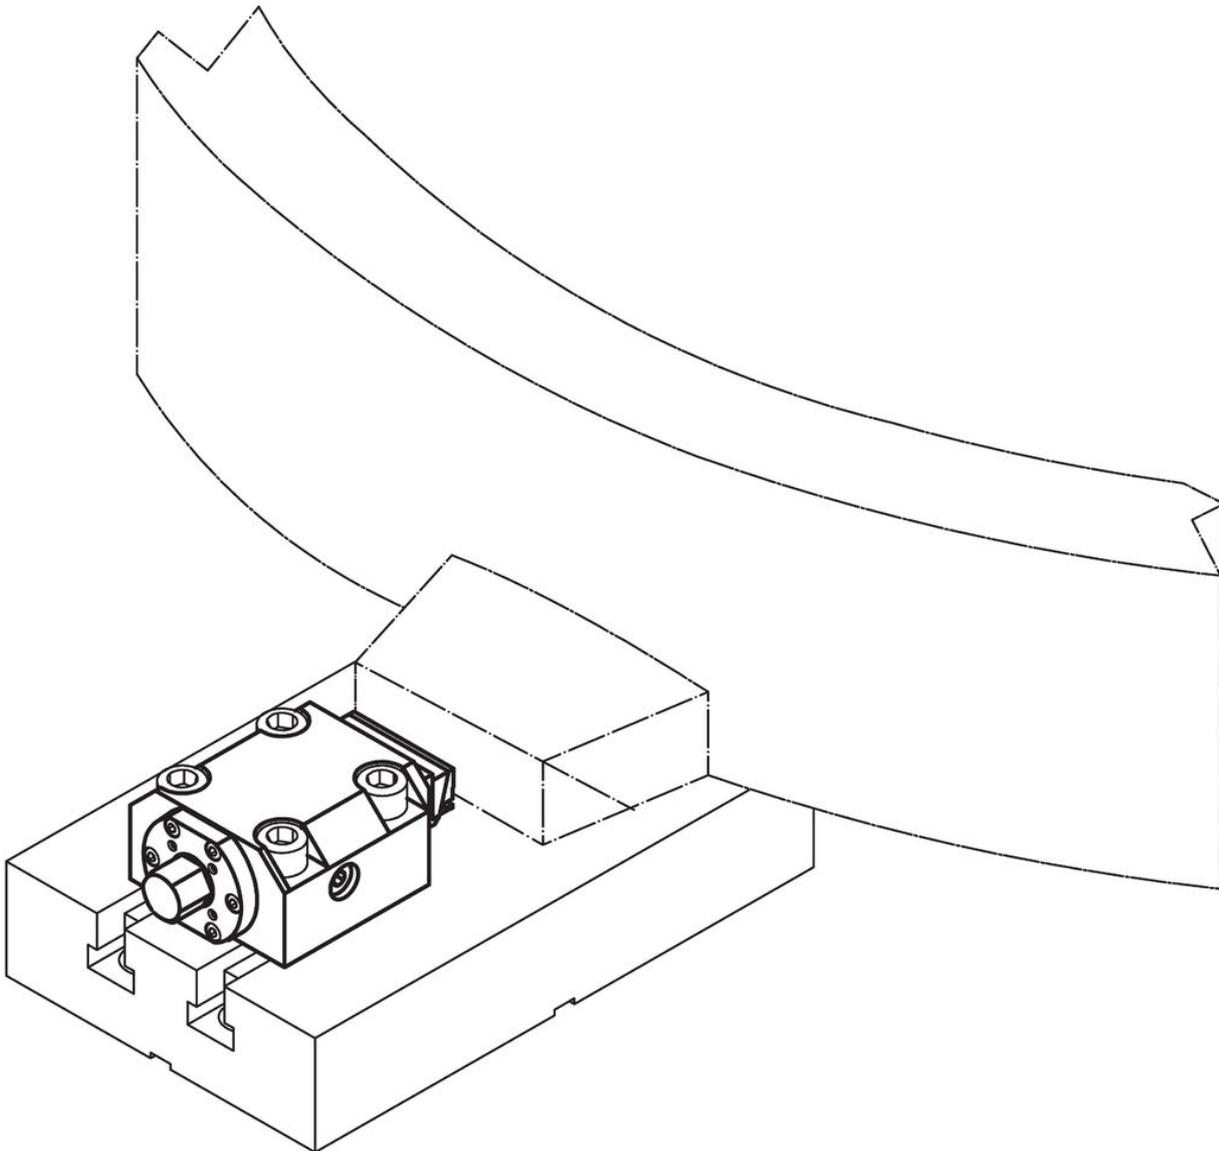

Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.