

## Mordazas Estándar de Sujeción • para tensor flotante M 12

EH 23320.



### Descripción del producto

Las mordazas de sujeción pueden utilizarse para los tensores flotantes 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 y 23320.0014.


### Material

- Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso

### Montaje

Cuando se utilicen mordazas especiales hechas por uno mismo, es importante insertar el tornillo de apriete (M 8-12.9, 43 Nm) con una profundidad de 10 mm en el alojamiento de la mordaza superior y con una profundidad de 9 mm de profundidad en el alojamiento de la mordaza inferior.

### Dibujo

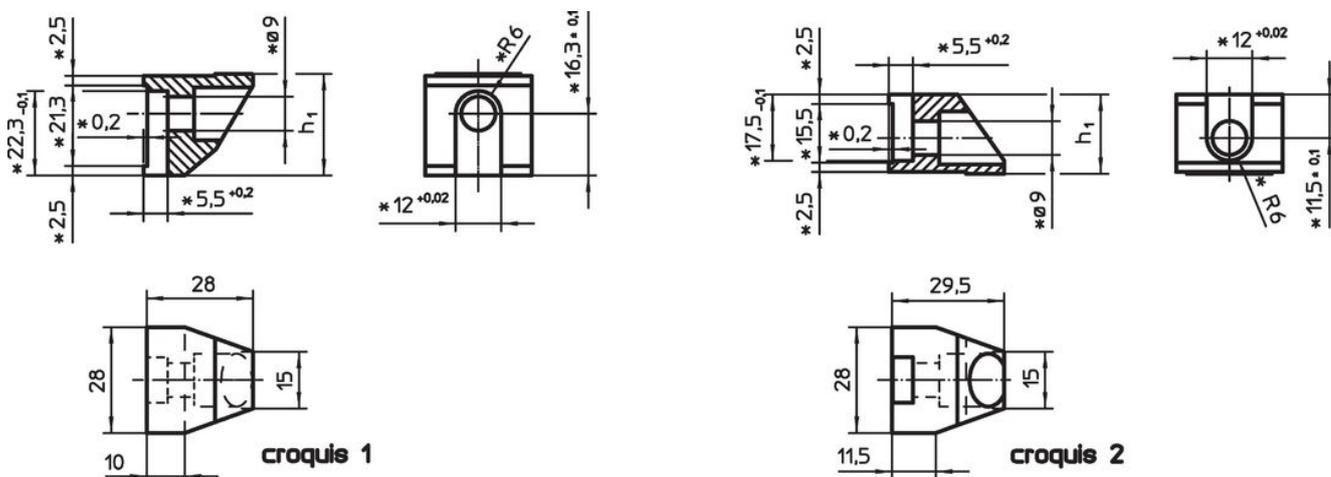

\* Deben tenerse en cuenta las dimensiones y el material de las mordazas especiales hechas por uno mismo.

### Información para el pedido

| Rango de sujeción                            | Dimensiones           |         | Referencia                 |
|--|-----------------------|---------|----------------------------|
| [mm]   | $h_1$<br>-0,1<br>[mm] | <br>[g] |                            |
| <b>mordaza estándar inferior – croquis 1</b> |                       |         |                            |
| -  | 26,8                  | 99      | <a href="#">23320.0050</a> |
| <b>mordaza estándar superior – croquis 2</b> |                       |         |                            |
| 0 – 12                                       | 21,0                  | 69      | <a href="#">23320.0052</a> |

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.