

Rastbolzen • mit Sechskantbund und Arretierung

EH 22120.



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

- Automatenstahl, brüniert
- Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

- Stahl, gehärtet
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorsteht darf).

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

Maßzeichnung

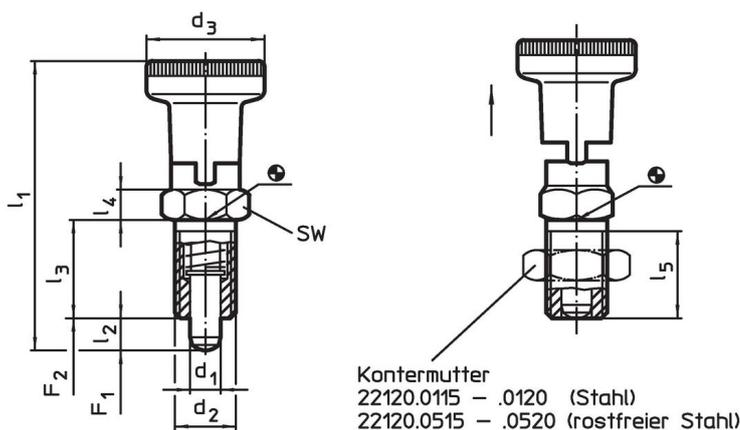

Bestellinformationen


d ₁		d ₂	d ₃	Abmessungen					SW	Federkraft ¹⁾		Temperatur		Gewicht	Art.-Nr.	
-0,02	-0,05			l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅ min.		F ₁	F ₂	min.	max.			
		[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]		
Automatenstahl																
5		M10 x 1	21	51,0	5	17	5	15	12	6,0	14	-30	80	21	22120.0205	
6		M12 x 1,5	25	61,0	6	20	6	17	14	6,5	19	-30	80	36	22120.0206	
8		M16 x 1,5	31	75,5	7	26	8	23	19	11,5	28	-30	80	79	22120.0208	
10		M20 x 1,5	31	91,0	10	33	10	30	22	28,0	54	-30	80	134	22120.0210	
Rostfreier Stahl																
5		M10 x 1	21	51,0	5	17	5	15	12	6,0	14	-30	80	21	22120.0605	
6		M12 x 1,5	25	61,0	6	20	6	17	14	6,5	19	-30	80	36	22120.0606	
8		M16 x 1,5	31	75,5	7	26	8	23	19	11,5	28	-30	80	79	22120.0608	
10		M20 x 1,5	31	91,0	10	33	10	30	22	28,0	54	-30	80	134	22120.0610	

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen	Schlüsselweite	 [g]	Art.-Nr.
	d ₂ [mm]	[mm]		
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0115
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

Anwendungsbeispiel

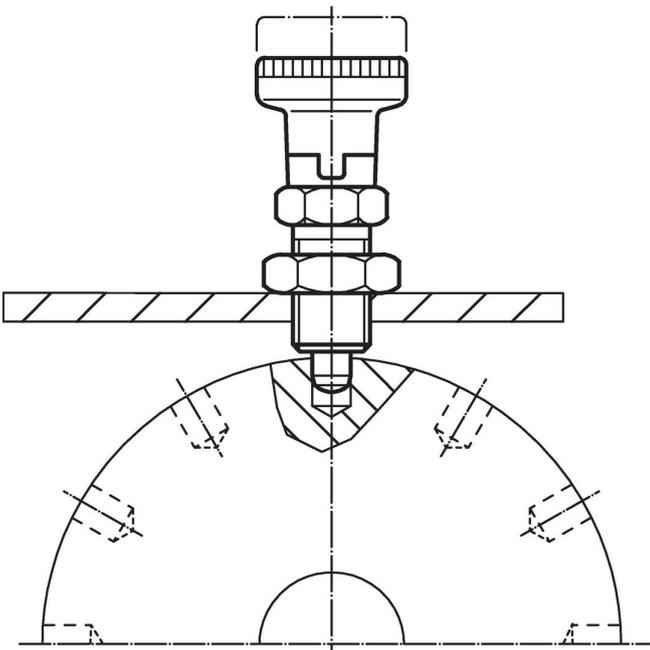

Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.