

Sechskantmutter mit Kegelpfanne

EH 23080.



Produktbeschreibung

Mit dieser Kombination aus Sechskantmutter und Kegelpfanne können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.

Bei der Sechskantmutter mit Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Sechskantmutter und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften:

- funktionssicher
- unverlierbar
- schnelle, rationelle Montage
- vereinfachte Lagerhaltung
- Schwenkbereich max. 3°

Werkstoff

Kegelpfanne

- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Mutter

- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Weiterführende Informationen

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Maßzeichnung

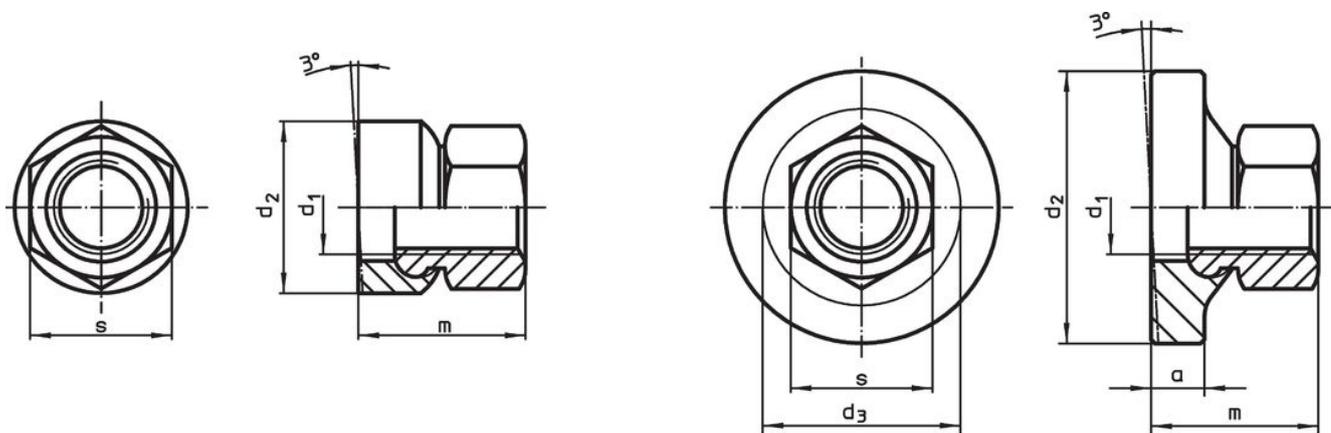



Bild 1

Bild 2

Bestellinformationen

d ₁	a	Abmessungen			m	s	[g]	Art.-Nr.
		d ₂	d ₃	[mm]				
mit kleiner Auflagefläche – Bild 1								
M 8	–	17	–	14,0	13	13	23080.0508	
M10	–	21	–	17,5	16	24	23080.0510	
M12	–	24	–	21,5	18	37	23080.0512	
M16	–	30	–	28,0	24	73	23080.0516	
M20	–	36	–	35,0	30	141	23080.0520	
M24	–	44	–	42,5	36	259	23080.0524	
M30	–	55	–	56,0	46	544	23080.0530	
mit großer Auflagefläche – Bild 2								
M 8	4,0	24	17,8	14,0	13	20	23080.0608	
M10	5,5	30	21,2	17,5	16	39	23080.0610	
M12	7,0	36	25,2	21,5	18	68	23080.0612	
M16	8,0	44	30,9	28,0	24	124	23080.0616	
M20	9,5	50	39,9	35,0	30	213	23080.0620	
M24	11,0	60	49,6	42,5	36	378	23080.0624	
M30	14,0	68	61,3	56,0	46	691	23080.0630	

Anwendungsbeispiel

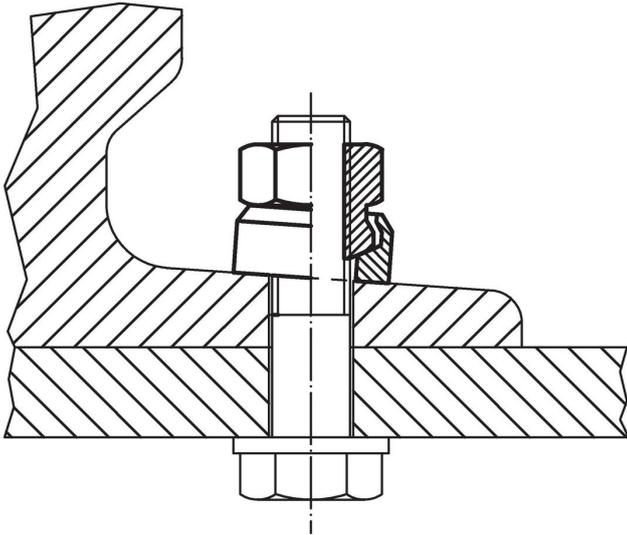

Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.