

## Exzentrerspannmodul • mit Wellenaufnahme EH 23410.



### Produktbeschreibung

Die Spannwirkung ist in jeder Winkelstellung gleich groß und selbsthemmend.

### Werkstoff

- Sinterstahl, einsatzgehärtet

### Weiterführende Informationen


#### Verweise

Dieses Exzentrerspannmodul ist u.a. mit den Griffstangen EH 24350. einsetzbar.

#### Weitere Produkte

- Griffstangen


### Maßzeichnung

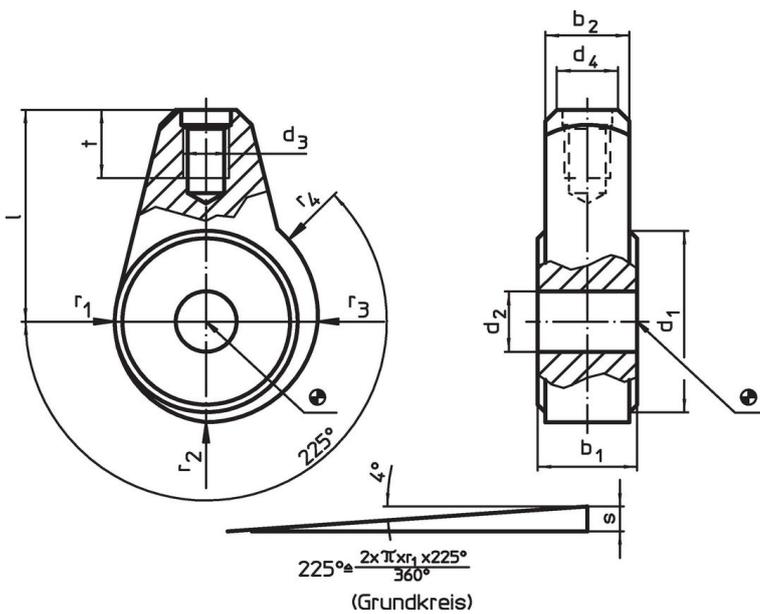

### Bestellinformationen

Abmessungen												d <sub>4</sub> Griffstange Ø EH 24350.	[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H9	b <sub>1</sub> -0,05 -0,15	b <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	r <sub>3</sub>	r <sub>4</sub>	s	t	[mm]		
24	8	13	11	M 6	28	12,0	13,32	14,64	15,30	3,3	9	8	50	23410.0210
30	10	15	13	M 8	32	15,0	16,65	18,30	19,12	4,1	12	10	100	23410.0220
35	12	17	15	M10	36	17,5	19,42	21,34	22,31	4,8	15	12	150	23410.0230

## Anwendungsbeispiel

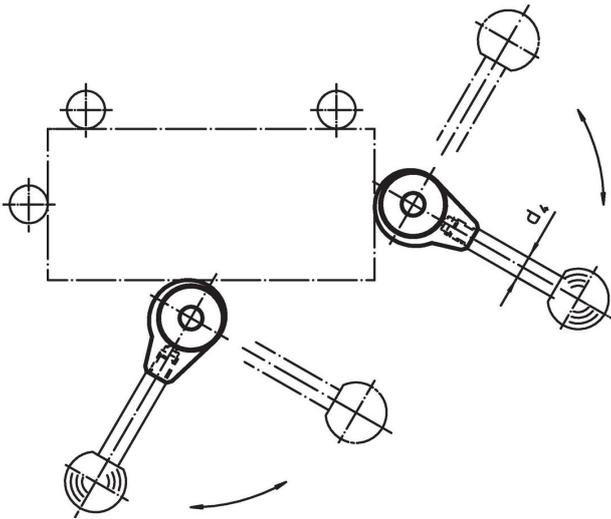

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.